a) Balance de despeje, N (cm de nieve en la calzada)

	nieve que quedó en la calzada al cerrar el bloque anterior
$+$	nieve que cae sobre el camino durante el bloque
$+$	nieve que el viento deposita sobre el camino
$-$	nieve que la maquinaria alcanza a sacar en 6 h, con al menos 6 cm/h (nada si $H = 5$, porque las cuadrillas no entran)
$=$	**N: nieve que queda por despejar**

restricción	cierre parcial	cerrado por despeje
$N > 5$ cm	$N > 30$ cm	$N > 50$ cm (tras un cierre)

Para qué sirve: la ruta puede reabrir cuando N baja de 50 cm. Con esa meta, el balance responde cada 6 h dos preguntas: cuántas horas faltan para reabrir (la espera hasta que baje el peligro más el tiempo que la maquinaria tarda en bajar N a 50 cm) y cuántos equipos y operadores hacen falta para reabrir en el plazo que fije la autoridad.
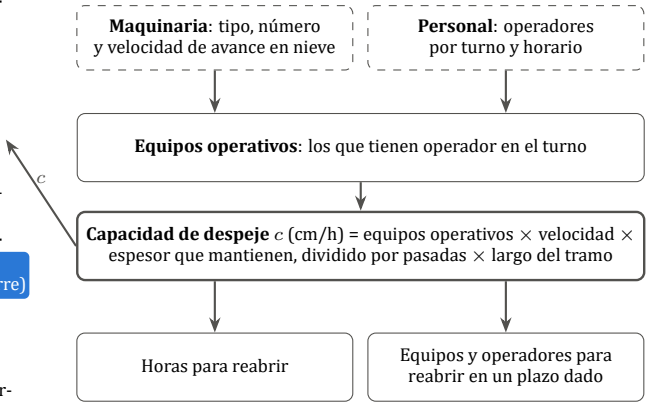
b) De la maquinaria y el personal a la capacidad